




**Kabinen-Luftfilter *KLF*[™]
mit Gebläse**



Funktion des Kabinen-Luftfilter *KLF*TM

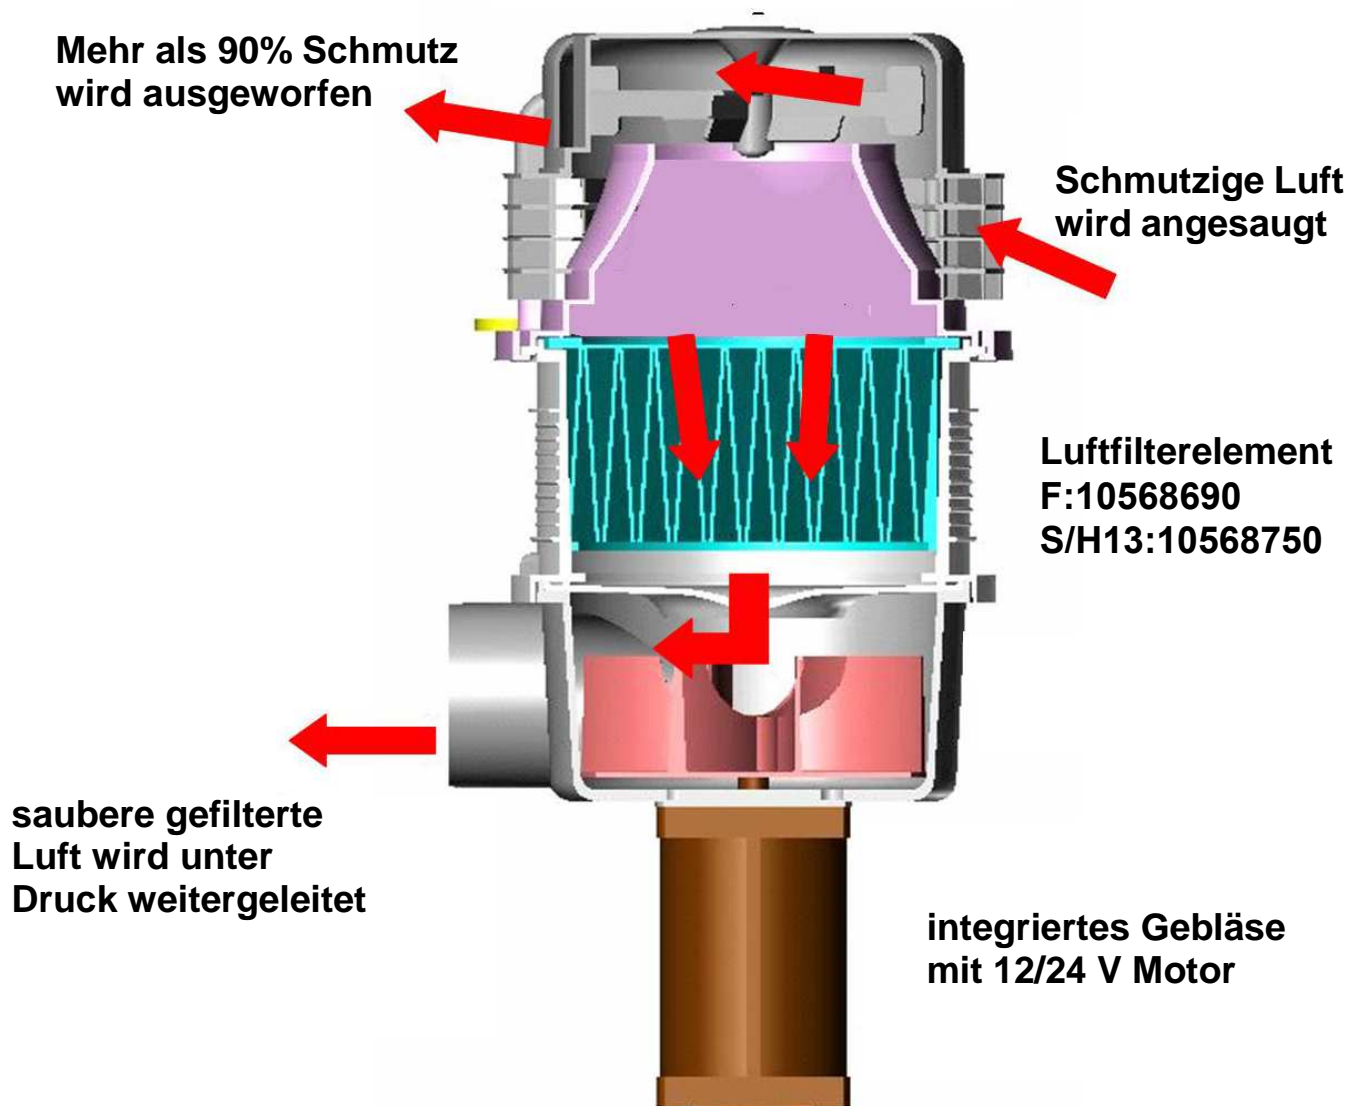

Kabinen-Luftfilter *KLF*TM Überdrucksystem kombiniert unseren erprobten SGU Vorabscheider mit einem integrierten Gebläse 12 V oder 24 V um einen gereinigten Überdruck in der Kabine zu erhalten.

Dadurch wird vermieden, dass Staub und oder andere Schadstoffe über Undichtigkeiten an der Kabine in dieselbe gelangt.

Kabinen-Luftfilter *KLF*TM setzt sein eigen entwickeltes Gebläse ein, um ein hohes Luftvolumen mit doppelt gereinigter Luft in die Kabine zu drücken.

Kabinen-Luftfilter *KLF*TM gibt es als 12/24 V Gerät.

12V: 10568690

24V: 10568750

Einbau Beispiele

Einsatz des KLF™

